Руководство по эксплуатации ручного сеткомёта «ПАУК Б»

1 Внешний вид и комплектация

Ручное устройство «ПАУК Б», представляет собой инновационное решение для перехвата БпЛА в ближнем и среднем радиусе действия.



2 Индикация

2.1

При снятии с предохранителя (кнопка вкл/выкл) загорится зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии питания.





2.2

Красный светодиод, сигнализирует о подаче напряжения на снаряд.

2.3

При установке патрона загорается желтый светодиод, сигнализирующий об исправности снаряда.



2.4

При подключении USB Type-C, подавать напряжение не выше 5В. Когда горит синий светодиод - устройство заряжено. Когда горит красный светодиод - устройство заряжается.

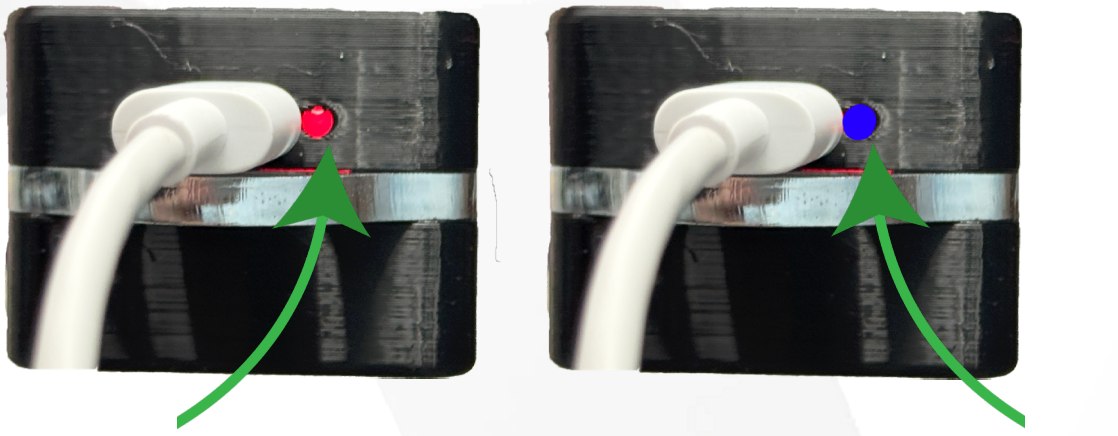

Заряжается

Заряжен

Перед использованем демонтируйте транспортировочную крышку с пистолета!



3 Установка и замена снаряда

3.1

Демонтируйте использованный снаряд (1)



3.2 При выключенном предохранителе накрутить снаряд на пистолет.



3.3 Проверьте индикацию согласно п.2 данного руководства.

4 Основные технические характеристики

Тип корпуса	ручной сеткомёт
Цвет корпуса	черный
Источник питания	li-ion 18650, 3000 mAh
Инициация устройства	подпружиненный механизм, газогенератор, плата инициации
Тип зарядки	плата зарядки USB Type-C
Приводное устройство	предохранитель
Время работы во включенном состоянии	8 недель
Способ установки сменного снаряда	быстросъемное
Тип перезарядки	сменные снаряды
Время перезарядки на сменный снаряд	от 5 сек
Дальность поражения	до 20 м
Скорость снаряда	20 м/с
Площадь сетки	7 м²
Вес без учета снаряда	500 г
Общий вес	900 г
Габариты	190 x 150 x 30 мм.
Влагозащита	брызги со всех сторон (IP54)
Морозостойкость	до -40 °C

При стрельбе на дистанции свыше 15 метров требуется определенный навык и понимание влияния ветровой нагрузки на траекторию полета сети. Это необходимо учитывать для достижения максимальной точности и эффективности перехвата, а овладение навыками работы позволит пользователю эффективно противостоять угрозам, исходящим от нежелательных БпЛА.