LEVENHUK LC900/LC1500 HUNTING LASER RANGEFINDER




levenhuk
Zoom&Joy

Лазерный дальномер для охоты Levenhuk LC900/LC1500

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Ненадлежащее использование прибора может привести к опасному лазерному излучению и поражению электрическим током. Храните прибор в недоступном для детей месте.

LCD экран

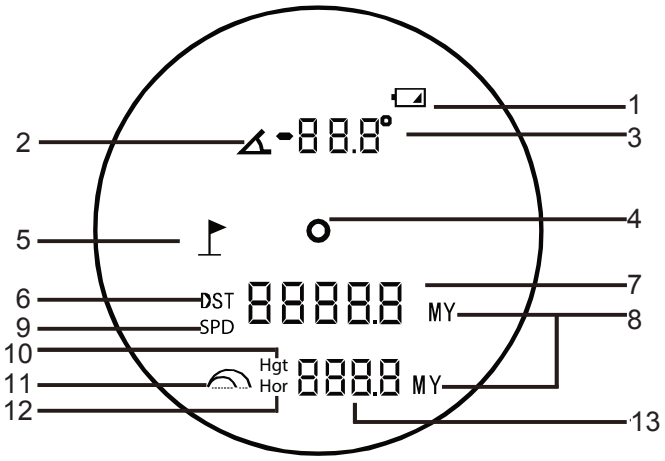

1. Индикатор заряда батареи
2. Значок угла наклона
3. Угол наклона
4. Центр мишени
5. Режим захвата флагштока
6. Режим измерения расстояния
7. Расстояние по прямой линии
8. Единицы измерения
9. Значок скорости
10. Значок измерения высоты
11. Значок корректировки траектории
12. Значок измерения горизонтального расстояния
13. Значение измерения

Начало работы

- Снимите крышку батарейного отсека, вставьте батарейку, соблюдая полярность. Закройте отсек.
- Нажмите кнопку включения/измерения (1) для включения или выключения прибора. По умолчанию дальномер начинает работу с режима измерения расстояния (рис. 1).




Рисунок 1

- Настройте изображение с помощью колеса фокусировки (5).
- Нажмите и удерживайте кнопку режима (2) в течение 3 секунд для изменения единиц измерения. Нажмите кнопку для выбора режима. Доступны 5 режимов: 1) режим измерения расстояния, 2) режим корректировки траектории, 3) режим расстояния

Использование

Режим измерения расстояния

В режиме измерения расстояния нацельтесь на выбранный объект и нажмите кнопку включения/измерения (1). На дисплее отобразится расстояние до цели по прямой (рис. 2).




Рисунок 2

Нажмите и удерживайте кнопку включения/измерения (1) в течение 3 секунд для непрерывного измерения.

! На максимальную дальность измерения влияют погодные условия, а также размеры и отражательная способность целевого объекта.

Режим корректировки траектории

Прибор измерит угол наклона, затем вычислит и отобразит расстояние с учетом наклона. В режиме корректировки траектории нажмите кнопку включения/измерения (1). На дисплее отобразятся значения угла, расстояния до цели по прямой и скорректированного с учетом наклона расстояния (рис. 3а, 3б).




Рисунок 3а



Рисунок 3б

Захвата флагштока

В режиме корректировки траектории нажмите и удерживайте кнопку включения/измерения (1) в течение 3 секунд, затем немного подвигайте прибор вправо и влево, пока расстояние до флагштока не будет определено и показано на дисплее (рис. 4). После захвата флагштока прибор начнет вибрировать.



Рисунок 4

Режим расстояния между точками по горизонтали

В этом режиме вы можете измерить расстояние до цели по горизонтали. На дисплее отобразятся значения угла, расстояния до цели по прямой и расстояния до цели по горизонтали (рис. 5). Нажмите кнопку включения/измерения (1) для однократного измерения. Нажмите и удерживайте кнопку включения/измерения (1) в течение 3 секунд для непрерывного измерения.




Рисунок 5

Режим расстояния между точками по горизонтали

В этом режиме вы можете измерить вертикальное расстояние между двумя точками. На дисплее отобразятся значения угла, расстояния до цели по прямой и вертикального расстояния между двумя точками (рис. 6). Нажмите кнопку включения/измерения (1) для однократного измерения. Нажмите и удерживайте кнопку включения/измерения (1) в течение 3 секунд для непрерывного измерения.




Рисунок 6

Режим измерения скорости

В этом режиме вы можете измерить скорость движущихся объектов. Наведите прицел на движущуюся цель, а затем нажмите кнопку включения/измерения (1). Для появления индикации на дисплее не выпускайте движущийся объект из поля зрения (рис. 7).




Рисунок 7

Технические характеристики

	Levenhuk LC900	Levenhuk LC1500
Диапазон измерений	5–900 м	5–1500 м
Единицы измерения	метры/ярды	
Увеличение	6x	
Диаметр объектива (апертура)	25 мм	
Класс лазера	класс I, 905 нм	
Степень защиты	IP54	
Источник питания	1 батарейка типа CR (3 В, 900 мА·ч)	
Диапазон рабочих температур	–10… +40 °C	
Диапазон температуры хранения	–10… +50 °C	

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Это лазерный продукт класса I. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью. Не царапайте внешнюю поверхность линз и не трогайте ее пальцами. Используйте только сухие безворсовые салфетки для протирки внешних частей прибора. Не используйте чистящую жидкость во избежание повреждения электроники. Чтобы не поцарапать линзы, используйте только мягкую ткань и не нажимайте на них слишком сильно.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия — **пожизненная гарантия** (действует в течение всего срока эксплуатации прибора).
По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.